


# JOLLY JM

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elettropompa sommerse 4"</li> <li>- Quadro di comando con condensatore</li> <li>- Protezione termica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4" Peripheral submersible electric pump</li> <li>- Starting box with built-in capacitor</li> <li>- Built in motor protector</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Electropompe périphérique immergée de 4"</li> <li>- Coffret avec condensateur</li> <li>- Protection thermique incorporée</li> </ul>
<p><b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Massima temperatura liquido 40°C</li> <li>- 15 mt. e 25 mt. Cavo H07-RN F 4G1mm.</li> <li>- Protezione motore IP58</li> <li>- Motore monofase Volts 230 - 50 Hz.</li> <li>- Bocca pompa 1"</li> </ul>	<p><b>TECHNICAL DETAILS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Max. liquid temperature 40° C</li> <li>- 15 mt. &amp; 25 mt. cable H07-RN F 4G1mm.</li> <li>- Motor protection IP58</li> <li>- Single phase motor Volts 230 - 50 Hz.</li> <li>- 1" outlet port</li> </ul>	<p><b>CARATERISTIQUES TECHNIQUES</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Temperature maxi de l'eau 40°C</li> <li>- 15 mt. et 25 mt. de cable H07-RN F 4G1mm.</li> <li>- Protection moteur IP58</li> <li>- Moteur mono en 230 V. - 50 Hz</li> <li>- Refoulement: 1"</li> </ul>
<p><b>MATERIALI DI COSTRUZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corpo pompa in ottone</li> <li>- Camicia motore in acciaio inox AISI 304</li> <li>- Tenuta meccanica in Grafite - Alumina</li> <li>- Albero in acciaio inox AISI 430</li> <li>- Girante in ottone</li> </ul>	<p><b>CONSTRUCTION MATERIALS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pump casing: brass</li> <li>- Motor housing: stainless steel AISI 304</li> <li>- Mechanical Seal: Graphite - Alumina</li> <li>- Shaft: stainless steel AISI 430</li> <li>- Impeller: brass</li> </ul>	<p><b>MATERIAUX DE CONSTRUCTION</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corps de pompe en laiton</li> <li>- Carcasse moteur acier inox AISI 304</li> <li>- Garniture mécanique charbon/céramique</li> <li>- Arbre acier inox AISI 430</li> <li>- Roue laiton</li> </ul>
<p><b>UTILIZZO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Per pozzi domestici da 4"</li> <li>- Pompaggio acqua pulita</li> <li>- Agricoltura, case di campagna e fattorie</li> <li>- Giochi d'acqua e fontane</li> <li>- Irrigazione giardini e piccoli parchi</li> <li>- Gruppi di pressione</li> <li>- Riempimento serbatoi</li> <li>- Massimo contenuto di sabbia nell'acqua: 10g/m³</li> </ul>	<p><b>MAIN USE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- For 4" wells</li> <li>- Pumping of clean water</li> <li>- farms and cottages</li> <li>- Water handling in fountains</li> <li>- Rain irrigation</li> <li>- Feeding of pressure systems</li> <li>- Tanks filling and emptying</li> <li>- Max. content of sand in the water: 10g/m³</li> </ul>	<p><b>EMPLOI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Usage domestique dans des puits de 4"</li> <li>- Pompaggio d'eau claire pour villas, maison rurales, fermes etc.</li> <li>- Jeux d'eau, irrigation, groupes de surpression, remplissage ridange réservoirs</li> <li>- Sable max: 10g/m³</li> </ul>



1		JOLLY 100 JM
2		JOLLY 150 JM

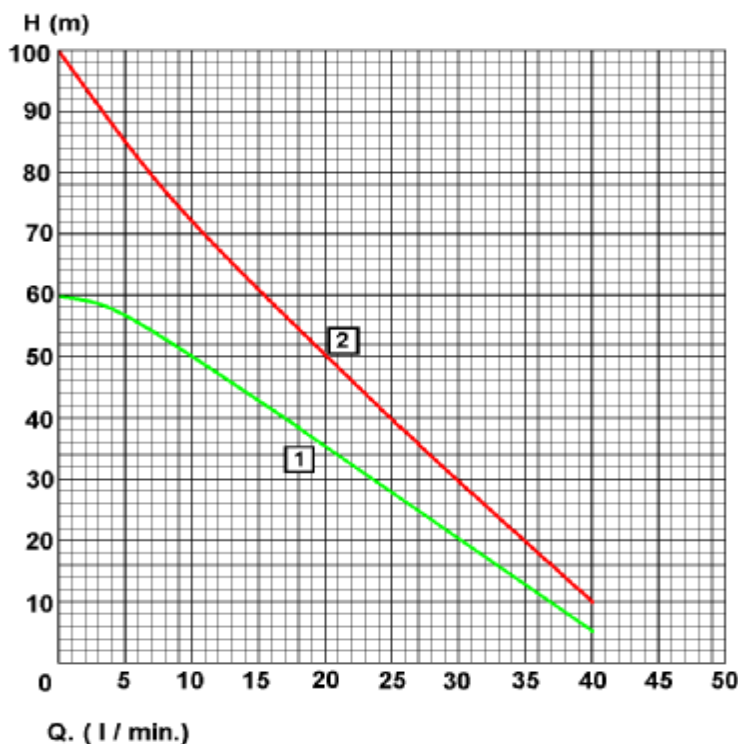

MODELLO TYPE ARTICLE	POTENZA POWER PUISSANCE		VOLT Monofase Single Phase Uniphase	A	PORTATA - CAPACITY - DEBIT								KG	
	HP	KW			m³/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,8	2,4		-
					L/min.	0	5	10	15	20	30	40		-
					PRESSIONE - HEAD - HAUTEUR									
JOLLY 100 JM	1	0,75	230 - 50 Hz	6	mt.	60	58	50	45	35	20	5	-	14
JOLLY 150 JM	1,5	1,1	230 - 50 Hz	8	mt.	100	90	80	65	50	30	10	-	15